



от 35 до 75 [л/мин]



Ø 4 см макс.



от 3,5 до 5,5 тн

МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С МОЛОТКАМИ ИЛИ НОЖАМИ ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Благодаря своей компактности и универсальности РММ/НУ является наиболее востребованной моделью для измельчения травы и веток среди небольших мульчеров FAE. Мульчер может быть оснащен стандартным двигателем объемом 16 см³ или, по дополнительному заказу, объемом 27 см³, что позволяет использование мульчера с экскаваторами от 3,5 до 5,5 тонн. Клапан регулирования потока гарантирует легкую и быструю установку мульчера, не требующую настраивания или модификации гидравлической системы экскаватора.




СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли
Трансмиссия с (приводными) ремнями
Шестеренчатый гидромотор объемом 16 см ³ с антикавитационным клапаном
Гидравлические шланги для подключения
Клапан регулирования потока (только для двигателей объемом 16 и 27см ³)
Приварные противоножки
Задний (опорный) ролик
Самовыравнивающийся защитный резиновый фартук
Возможно оснащение ротора зубьями типа "молоток PML" или "У-нож"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шестеренчатый гидромотор объемом 27 см ³ с антикавитационным клапаном
Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см ³ с предохранительным и антикавитационным клапаном
Адаптационная крепежная планка с проушинами под пальцы
Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений
Различные зубья

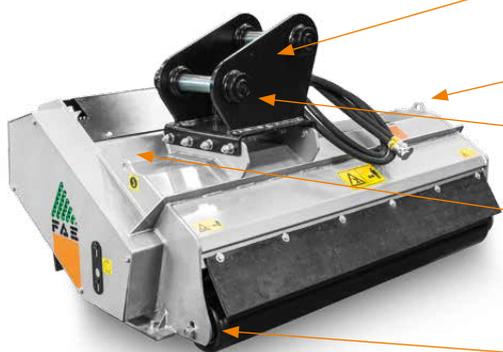

Саморегулирующаяся планка навесного оборудования (по дополнительному заказу) для работы на любой местности

Герметичный корпус с защитой от пыли

Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами (по дополнительному заказу)

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном (по дополнительному заказу)

Самоочищающийся опорный ролик



МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/зубья типа	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				PML	У
РММ/НУ 100	25	45	35	75	150	210	3,5	5,5	1015	240	40	16	16
РММ/НУ 125	30	45	35	75	150	210	4,0	5,5	1255	265	40	20	20
РММ/НУ 150	35	45	35	75	150	210	4,5	5,5	1495	290	40	24	24

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.