


## Грейферный ковш ВА1VN2 с узким профилем

Для разгрузки барж и вагонов специально разработаны грейферы с горизонтальными цилиндрами. Их кинематика позволяет улучшить заполнение трюма благодаря доступу во все его зоны.

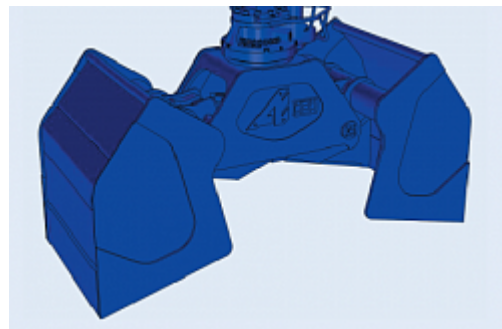

### Технические характеристики

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Класс машины-носителя, т: | 20/26     |
| Объем челюстей:           | 900-1650  |
| Рабочий вес, кг:          | 1265-1552 |
| Рабочее давление, бар:    | 350       |
| Расход масла, л/мин:      | 65/125    |

### Преимущества

Кардан и серьга. Двигатель с зубчатым венцом обеспечивает вращение на 360°. Корпус из прочной стали с высокими пределами текучести. Горизонтальный гидроцилиндр расположен внутри корпуса. Челюсти из износостойкой стали.

2 вида челюстей в зависимости от объёма.

Легкое заполнение с удалением перегруза. Ножи перпендикулярно к земле. Кинематика с возвратным закрытием для предохранения дна вагонов и трюмов.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_